

一般ビル設備用流水検知装置 新発売のお知らせ

拝啓 貴社益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

弊社では毎度ご愛顧頂いております一般ビル設備用流水検知装置の品揃えの充実を図り、新たに 65A、125A、150A を発売させていただくことになりましたのでお知らせいたします。

今後とも弊社製品に変わらぬご愛顧の程、宜しく願いいたします。

敬具

記

【対象製品】

製品名	サイズ	製品コード
10-FAMTF	65A	1945100000
10-FAMTF	125A	1945140000
10-FAMTF	150A	1945150000

【製品仕様】

最高使用圧力	1.4MPa		
使用温度範囲	0 ~ 50		
使用最大流量 (L/min)	65A:900	125A:3,300	150A:4,800
使用流体	上水、中水、合成界面泡溶液、水成膜水溶液		
検知定数	50K、60K 兼用型		
不作動流量	10L/min		
取り付け姿勢	縦方向専用		
本弁構造	スイングチェック式		
遅延方法	ロータリーダンパ式		
面間寸法	メーカー標準 (65A:240mm 125A:295mm 150A:330mm)		
適用フランジ	JIS 10K		
主要部品 材料	ボデー	FC200	
	カバー	FC200	
	ジスク	FCD450	
	シート	NBR	
	シートリング	CAC406C	
	排水弁	CAC406	


【製品の特徴】

- ・角口カバーにより開口部が広く、シート確認及びメンテナンスが容易です。
- ・圧力スイッチは復帰が早い構造となっておりますのでポンプ起動などによる圧力変動での誤報が起きにくくなっています。
- ・排水弁に「タフライバルブ」を採用していますので排水作業が素早く行えます
- ・排水弁の2次側にプラグをつけたことによりシート部の漏水確認が容易になりました。

【メーカー希望販売価格】

サイズ	65A	125A	150A
標準価格(円)	¥347,000	¥447,000	¥492,000

【構造と主要寸法】

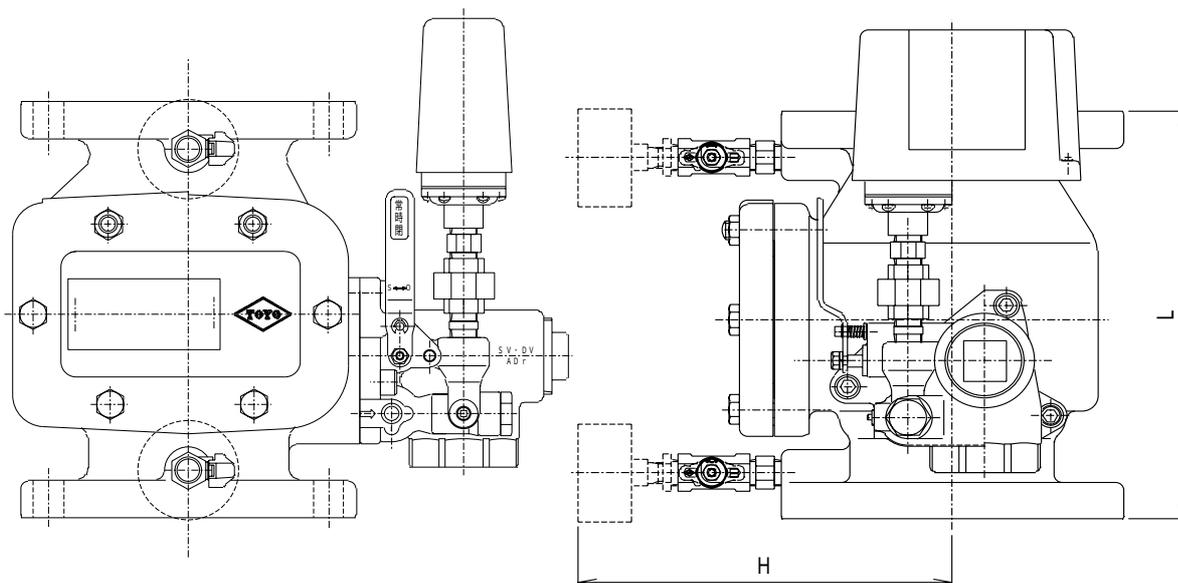

寸法表

単位:mm

サイズ	面間(L)	高さ(H)
65A	240	208
125A	295	245
150A	330	260

【発売日】

2009年8月上旬発売予定