

お客様 各位

2010年 1月吉日
東洋バルブ株式会社

ハイパフォーマンスバタフライ弁 製品統合のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

この度、弊社ではステンレス鋳鋼製ハイパフォーマンスバタフライ弁(弊社型式:LUT-G/LUH-G)につきまして、設計変更させていただくことになりましたのでお知らせいたします。

今後とも弊社製品に変わらぬご愛顧の程、宜しく願いいたします。 敬具

【主な設計変更内容】

- (1) 従来 of 10K、20K、Class150 型を統合して耐圧性能をグレードアップ
- (2) 底フタ部をインロー構造に変更しシール性が向上

記

【対象製品】

新型品		現行品		備考
製品名	製品コード	製品名	製品コード	
20LUT-N-G	7A40**0000	10LUT-G	7A01**0000	20K タイプへ統合
		20LUT-G	7A04**0000	10K,20K,Class150 共用
		150LUT-G	7A07**0000	20K タイプへ統合
20LUH-N-G	7A41**0000	10LUH-G	7A11**0000	20K タイプへ統合
		20LUH-G	7A14**0000	10K,20K,Class150 共用
		150LUH-G	7A17**0000	20K タイプへ統合

【製品仕様】

最高使用圧力	2.0MPa
使用温度範囲	-29~232℃(テフロン)/-29℃~400℃(メタル)
面間規格	JIS B 2002 46 系列
管接続規格	JIS 10K,20K 及び ASME CLASS125/150

【メーカー希望販売価格】

50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A
¥90,400	¥97,400	¥112,000	¥131,000	¥160,000	¥203,000	¥264,000	○	○

・250A、300A に関しては別途御見積致しますので弊社営業までお問合せください。

【実施時期】


2010年 1月より在庫無くなり次第順次切り替え予定です。

【その他】

・自動弁に関しては別途御見積致しますので弊社営業までお問合せください。

【外観及び構造の変更】

(1) 本体

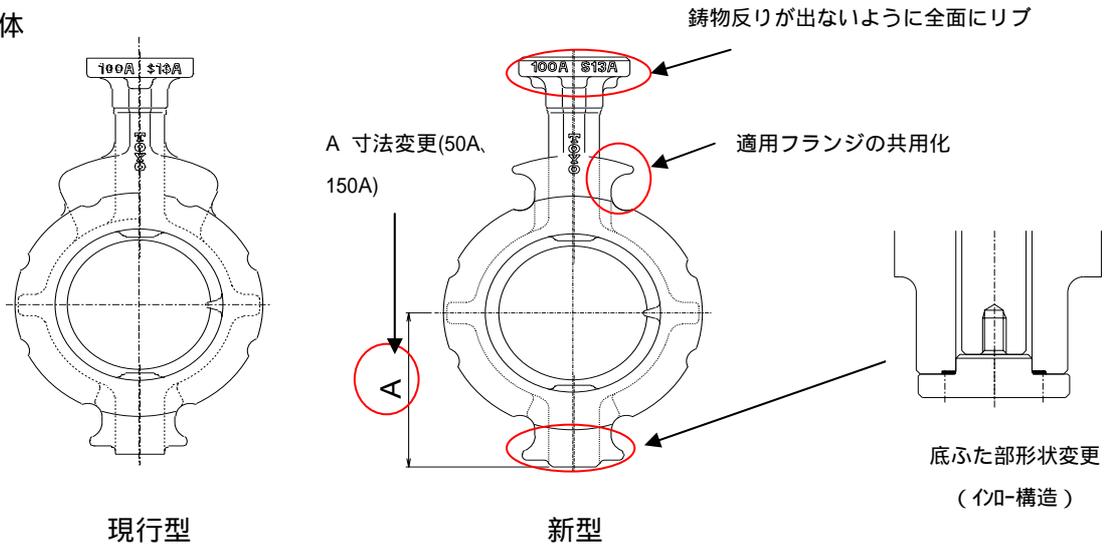

(2) 弁体

