

お客様 各位

2010 年 2月吉日
東洋バルブ株式会社

アバカス継手付きバルブ 設計変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがとうございました。御礼申し上げます。

この度、弊社では既報の「アバカス(FP)継手品揃え」に併せて、アバカス継手付きバルブについても継手部のOリングをFKM製に設計変更させていただくことになりましたのでお知らせいたします。今後とも弊社製品に変わらぬご愛顧の程、宜しくお願いいたします。 敬具

【対象製品】

● 現行品

品名	適応サイズ	製品コード
US-AJ	1/2～2B	7552**0000
20UX-AJ	1/2～2B	7554**0000

● 新型品

品名	適応サイズ	製品コード
US-AJ(FP)	3/4～2B	7552**FP00
20UX-AJ(FP)	3/4～2B	7554**FP00

(注意)サイズ 1/2B についてもラインナップに追加する予定です(発売予定時期は後日連絡します)


【使用条件】

用途	圧力		温度	流速
	US-AJ(FP)	20UX-AJ(FP)		
給水	1.0MPa	2.0MPa	-	3.5m/s 以下
給湯	1.0MPa		0～60 *1	2.0m/s 以下
			0～85 *2 循環系統	
			0～95 *2 非循環系統	
冷温水	1.0MPa		0～60	0.6～2.0m/s
冷却水	1.0MPa		-	0.6～3.5m/s
IA-(常温)	0.8MPa		-	-
スプリンクラー	1.0MPa		-	-

*1・・・Oリング材質 EPDM 使用可。 *2・・・Oリング材質 EPDM 使用不可(FKM 推奨)

【変更内容】

変更箇所	現行品	新型品
O-リング	材質:EPDM (Oリング色:茶褐色)	材質:FKM (Oリング色:茶褐色)
リテーナ	インジケータ色:ピンク	インジケータ色:紫
梱包箱	印刷色:ピンク	印刷色:紫
本体表示	-	接続ナット部に「FP」を 不滅インクにてスタンプ

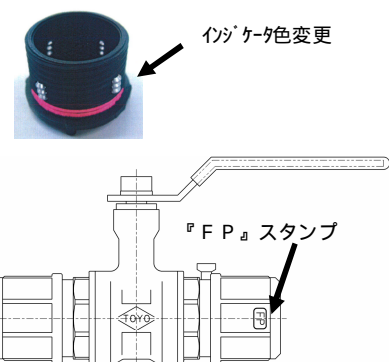

【実施時期】

2010 年 5月より発売開始予定です。